

PROMO PAC PISCINE PRETE A INSTALLER

COP ≥ 4.7
AIR 15°C / EAU 26°C

JUSQU'À 75 m³

GARANTIE 2 ans



R410A (compresseur on/off)

Poolstar
L'art de vivre ma piscine

1240 €

1550 €

1830 €

ACCESSOIRES INCLUS



POOLEX ONE 60

POOLEX ONE 80

POOLEX ONE 100

Volume du bassin (m³)		≤ 45	≤ 60	≤ 75
Référence		PC-ONE-60	PC-ONE-80	PC-ONE-100
Standard E.U. Certifié T.U.V.	Air 15°C			
	Eau 26°C			
	Capacité (W)	6120	8010	10090
	Puissance consommée (W)	1320	1770	2170
	COP	4,63	4,69	4,65
	Air 20°C			
	Eau 24°C			
	Capacité (W)	6850	8970	11300
	Puissance consommée (W)	1280	1660	2110
	COP	5,32	5,39	5,35
Air 35°C				
Eau 27°C				
Capacité (W)	4600	6300	7800	
Puissance consommée (W)	1350	1840	2280	
Coeff. efficacité frigorifique EER	3,42	3,43	3,42	
Alimentation	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz	Mono 230V / 50Hz	
Puissance max (W)	2270	2600	3230	
Intensité max (A)	10,40	11,90	14,80	
Plage de température de chauffage	15°C / 40°C	15°C / 40°C	15°C / 40°C	
Plage de fonctionnement	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	-5°C / 43°C	

Garanties

- Pompe à chaleur garantie 2 ans
- Compresseur garanti 5 ans
- Serpentin en titane garanti à vie contre la corrosion

1950 € 2300 € 2300 € 2850 € 3080 € 3560 €

R410A (compresseur on/off)

COP ≥ 6
AIR 26°C / EAU 26°C

JUSQU'À 160 m³

GARANTIE 2 ans



Option WIFI
Pour contrôle à distance

JETLINE SELECTION 150 JETLINE SELECTION 180 JETLINE SELECTION 180 Tr JETLINE SELECTION 225 Tr JETLINE SELECTION 260 Tr JETLINE SELECTION 310 Tr

Volume du bassin (m³)		≤ 80	≤ 95	≤ 95	≤ 120	≤ 130	≤ 160
Référence		PC-JET-LINE-S150	PC-JET-LINE-S180	PC-JET-LINE-S180T	PC-JET-LINE-S225T	PC-JET-LINE-S260T	PC-JET-LINE-S310T
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	15050	18060	18100	22640	26240	31160
	Puissance consommée (W)	2370	2830	2830	3710	4280	5090
	COP	6,35	6,36	6,4	6,11	6,13	6,12
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	11070	13020	13150	16010	18050	22030
	Puissance consommée (W)	2180	2590	2600	3160	3540	4310
	COP	5,08	5,02	5,05	5,06	5,09	5,11
Alimentation		Tri 380-415V 3N ~50 Hz					
Puissance max (W)		3530	3860	4530	5980	6820	8220
Intensité max (A)		15,43	18,10	7,01	9,64	10,34	12,70
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C					
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C					

Accessoires inclus :




CALOTEC
Climaticien – Energies nouvelles
Les Bonneveaux 17220 Saint Vivien
Tel : 05 46 27 63 89 info@calotec.com
Siret : 490 207 735 00054

PROMO PAC PISCINE PRETE A INSTALLER



POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS
COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS
SERPENTIN EN TITANE GARANTI 15 ANS
 CONTRE LA CORROSION

ACCESSOIRES INCLUS

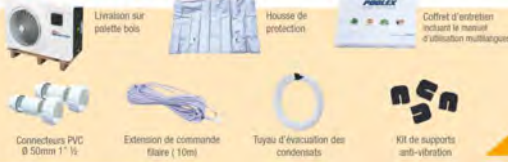

R32 (compresseur on/off)

Option WiFi
 Pour contrôle à distance



Volume du bassin		20-30m ³	30-40m ³	40-50m ³	45-65m ³	65-80m ³
Référence :		PC-JLS055	PC-JLS070	PC-JLS095	PC-JLS125	PC-JLS150
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	5 350	7 040	9 860	12 750	15 440
	Puissance consommée (W)	904	1 153	1 560	2 010	2 420
	COP	5,92	6,12	6,32	6,34	6,38
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	4 050	5 040	7 140	9 210	11 330
	Puissance consommée (W)	810	1 030	1 410	1 810	2 220
	COP	4,97	4,89	5,06	5,09	5,13
Alimentation		Mono 230V / 50Hz				
Puissance max. (W)		1 350	1 820	2 120	2 780	3 530
Intensité max. (A)		6,29	8,26	9,11	12,56	15,43
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C				
Plage de fonctionnement		-5°C / 43°C				

STANDARD E.U.
 CERTIFIÉ T.U.V.




AVANTAGES

TOUTE SAISON
 MODE INVERTER AVEC DÉMARRAGE PROGRESSIF
 DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR INVERSION DE CYCLE
 BOITIER DE COMMANDE LCD AVEC INDICATEUR DE PERFORMANCE
 ULTRA SILENCIEUSE & ÉCONOMIQUE
 CONTRÔLE THERMOSTATIQUE AUTOMATIQUE
 ÉCHANGEUR TWISTED TECH® TITANE
 COMPATIBLE TRAITEMENT AU SEL

GARANTIES

POMPE À CHALEUR GARANTIE 3 ANS SUR SITE
COMPRESSEUR GARANTI 7 ANS
SERPENTIN EN TITANE GARANTI 15 ANS
 CONTRE LA CORROSION

ACCESSOIRES INCLUS

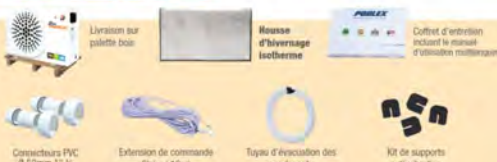

JETLINE PREMIUM INVERTER

LA RÉFÉRENCE HAUTES PERFORMANCES

COP ≥ 7,44

< 21 dB

FONCTIONNE JUSQU'À -10°C

MODE INVERTER +35% D'ÉCONOMIES

R32 (compresseur inverter)

NOUVEAUTÉ 2019

WiFi intégré



Volume du bassin		de 45 à 75m ³	de 65 à 90m ³	de 80 à 110m ³	de 110 à 145m ³
Référence : PC-JETLINE-PV		90W	120W	150W	200W
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Puissance restituée Max. (kW)	13,42	15,7	21,1	29,1
	Puissance restituée Min. (kW)	3,05	3,61	4,86	6,71
	Puissance Consommée (kW)	2,07 - 0,24	2,26 - 0,26	3,07 - 0,36	4,2 - 0,49
	COP	12,64 - 6,5	13,57 - 6,95	13,46 - 6,87	13,56 - 6,95
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Puissance restituée Max. (kW)	9,93	12,6	15,7	20,9
	Puissance restituée Min. (kW)	2,29	2,88	3,59	4,8
	Puissance Consommée (kW)	2,16 - 0,33	2,54 - 0,39	3,19 - 0,49	4,24 - 0,65
	COP	6,95 - 4,59	7,44 - 4,96	7,34 - 4,92	7,43 - 4,93
Alimentation		Mono 230V / 50Hz			
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C			
Plage de fonctionnement		-10°C / 43°C			

STANDARD E.U.
 CERTIFIÉ T.U.V.



CALOTEC
 Climaticien – Energies nouvelles
 Les Bonnevaux 17220 ST VIVIEN
 Tel : 05 46 27 63 89 info@calotec.com
 Siret : 490 207 735 00054